



**U<sub>w</sub>: 0,89**  
W/m<sup>2</sup>K

**U<sub>f</sub>: 1,1**  
W/m<sup>2</sup>K

**ADO**

**PENWOOD 750 SERIES**  
**SISTEMA DE PERFIS EM PVC**

# PENWOOD 750 SERIES SISTEMA DE PERFIS EM PVC

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Penwood 750 SERIES

Largura do perfil: 70mm

Número de câmaras: 5

Classe de perfil: Classe B (TS EN 12608-1)

Tipo de junta: Sistema de vedação dupla exterior/interior

Tipo e cor da junta: TPE - Cinzento / Preto

Espessura do vidro (mm): 4, 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm

Uf de isolamento térmico: 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Uw: 0,89 W/m<sup>2</sup>K

## INSTRUÇÃO

-Sistema de perfil de 70 mm. Uma vez que o perfil composto é coextrudido, não é necessário nenhum reforço metálico adicional no interior.

-Não há necessidade de unidade de aparafusamento de corte de reforço e trabalhadores.

-Em comparação com o perfil com sistema de reforço metálico, é 30% mais vantajoso com máximo isolamento térmico, acústico e de água.

-Basta cortar e soldar. Você não precisa de reforço de metal e espaço de armazenamento adicional para reforço de metal.

-Possibilidade de montagem de vidro único de 4-6 mm ou vidro duplo de 20, 24, 28, 32, 40, 42 mm com palhetas de diferentes espessuras.

-Tem canal de drenagem de água, pode ser perfurado diretamente após o corte.


-Gama de cores para produtos laminados.

-A sua qualidade é acreditada por certificados nacionais e internacionais.



- 1 Sistema de quadro 5 câmaras.
- 2 Opção de deslocamento e faixa plana
- 3 Opção de vidro duplo e triplo.
- 4 Não há necessidade de reforço de metal.

## INSTALAÇÃO

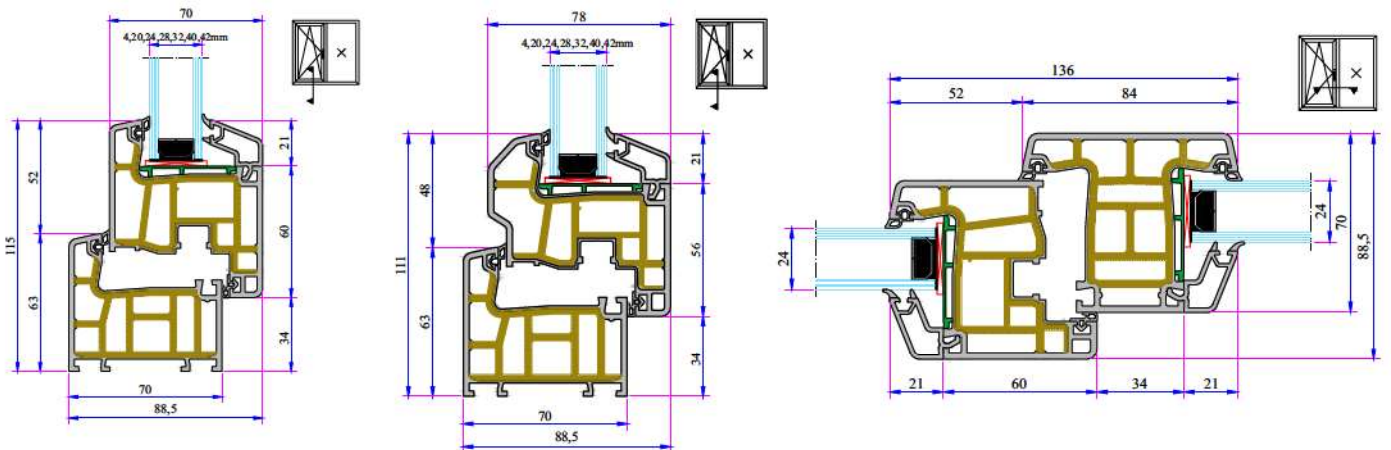

## OPÇÕES DE CORES



### FÁBRICA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 07040 Döşemealtı /ANTALYA / TURKEY  
Tel: +90 242 236 20 00 · Fax: +90 242 236 20 90 · E-mail: info@ado.com.tr · W: www.ado.com.tr